


Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В	
Номинальная ёмкость (C ₂₀)	33 Ач при 20-час разряде до U _{кон.} 1.75 В/Эл. при 25°С	
Размеры	Длина	195±2 мм
	Ширина	130±2 мм
	Высота	155±2 мм
	Высота (макс.)	178±2 мм
Вес	9.8 кг ±3%	
Тип вывода	Под болт с гайкой М6	
Корпус	ABS (акрило-бутадиен-стирол)	
Ток короткого замыкания	825 А	
Внутреннее сопротивление	14 мОм	
Температура эксплуатации	Разряд	-40°С ~ 60°С
	Заряд	-20°С ~ 60°С
	Хранение	-40°С ~ 60°С
Зависимость C _{ном.} от °С	40°С -	103%
	25°С -	100%
	0°С -	86%
Напряжение заряда	Буферный режим -2.25-2.30 В/Эл.	
	Температурный коэффициент -3 мВ/Эл./°С.	
	Циклический режим -2.35-2.45 В/Эл.	
	Температурный коэффициент -5 мВ/Эл./°С.	
Максимальный ток заряда	0.3 С	
Саморазряд	≤3% в месяц при 25°С. Могут храниться до 6 месяцев при 25°С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются	
Срок службы	8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде	
Технология	AGM	



Области применения

- ♦ Системы телекоммуникации и связи
- ♦ Системы аварийного освещения
- ♦ Системы пожарной и охранной сигнализации
- ♦ Электростанции и подстанции
- ♦ Источники бесперебойного питания
- ♦ Резервное питание различных промышленных объектов
- ♦ Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте

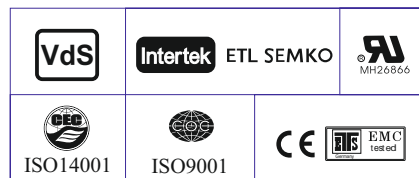

Разряд постоянным током : А (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	92.4	63.5	49.8	41.0	30.8	22.9	19.0	14.2	11.3	8.15	6.50	5.53	4.73	3.73	3.05	1.61
1.80 В/Эл	99.3	67.3	52.2	42.7	31.7	23.5	19.5	14.5	11.5	8.29	6.59	5.61	4.81	3.78	3.09	1.63
1.75 В/Эл	104.6	70.0	54.0	43.8	32.6	24.0	19.9	14.7	11.7	8.42	6.68	5.68	4.86	3.82	3.12	1.65
1.70 В/Эл	109.6	72.9	55.8	45.1	33.4	24.5	20.3	15.0	11.9	8.54	6.77	5.76	4.92	3.86	3.15	1.66
1.67 В/Эл	113.4	74.9	57.1	46.1	34.0	24.9	20.6	15.2	12.0	8.62	6.84	5.81	4.97	3.90	3.18	1.68
1.60 В/Эл	120.3	78.1	59.1	47.4	34.9	25.5	21.0	15.5	12.3	8.78	6.96	5.90	5.04	3.95	3.22	1.69


Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/Эл	174.7	120.9	95.3	79.0	59.5	44.4	37.0	27.6	22.1	16.0	12.8	10.9	9.37	7.39	6.06	3.23
1.80 В/Эл	186.1	127.3	99.4	81.7	61.1	45.4	37.8	28.1	22.5	16.3	13.0	11.1	9.50	7.49	6.14	3.26
1.75 В/Эл	193.9	131.5	102.1	83.6	62.4	46.2	38.4	28.6	22.8	16.5	13.1	11.2	9.60	7.57	6.19	3.30
1.70 В/Эл	201.1	135.8	104.8	85.5	63.7	47.1	39.0	29.0	23.1	16.7	13.3	11.3	9.70	7.64	6.25	3.33
1.67 В/Эл	206.4	138.8	107.1	87.1	64.7	47.7	39.5	29.3	23.3	16.8	13.4	11.4	9.78	7.70	6.29	3.35
1.60 В/Эл	214.7	142.9	110.0	89.2	66.1	48.6	40.2	29.8	23.7	17.1	13.6	11.6	9.89	7.80	6.37	3.39


Размеры и выводы

Выводы: M6


Единица измерения: мм

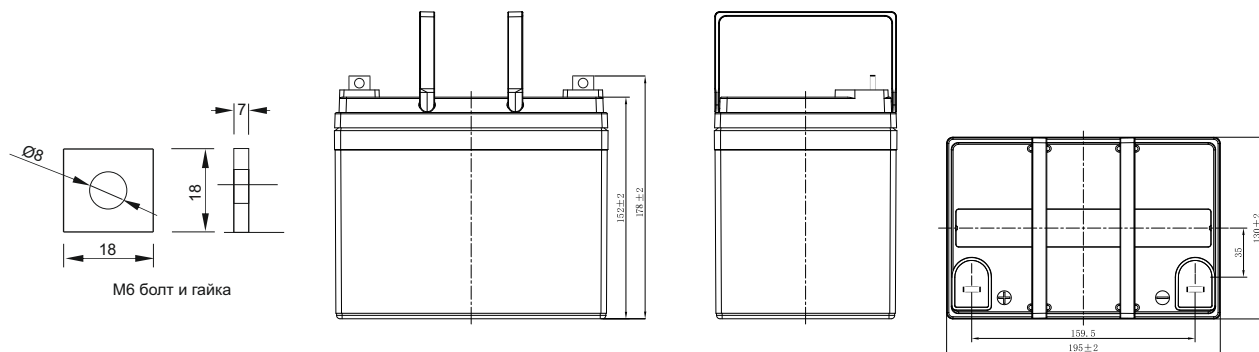


Разрядные характеристики

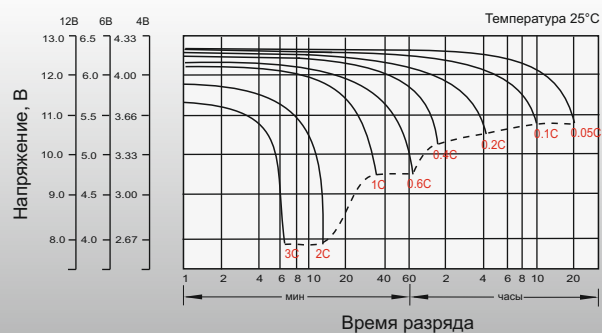

Характеристики заряда (буферный режим)

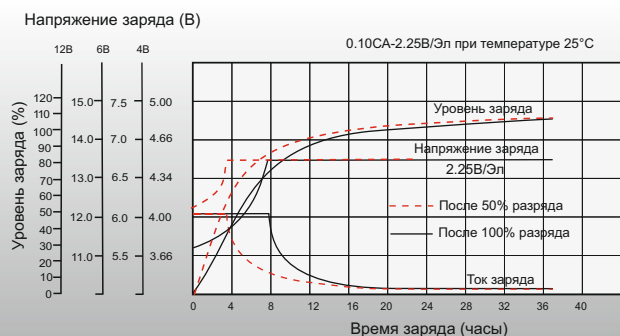

Зависимость ёмкости от температуры

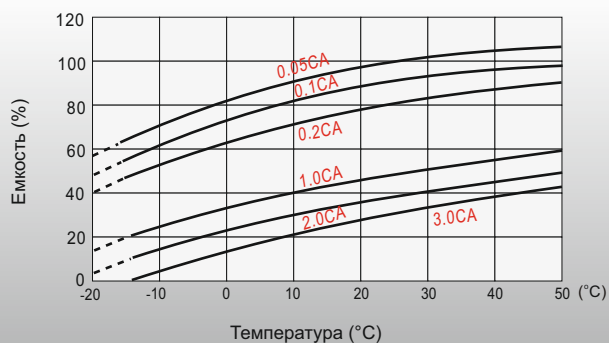

Зависимость срока службы от температуры

